




**FS-1124MFP**  
**FS-1024MFP**

Impressora Multifuncional Branco e Preto

**ECONÔMICA, ECOLÓGICA E ECOTECNOLÓGICA.**

- Velocidade rápida de impressão de 24 páginas por minuto
- Imprime, copia e digitaliza colorido Fax padrão disponível para FS-1124MFP
- Capacidade de Papel Padrão de 250 Folhas
- Processador de Documentos para 50 folhas Padrão disponível para FS-1124MFP
- Produtividade melhorada com os suprimentos de longa duração ECOSYS®
- Tecnologia ultraconfiável Kyocera

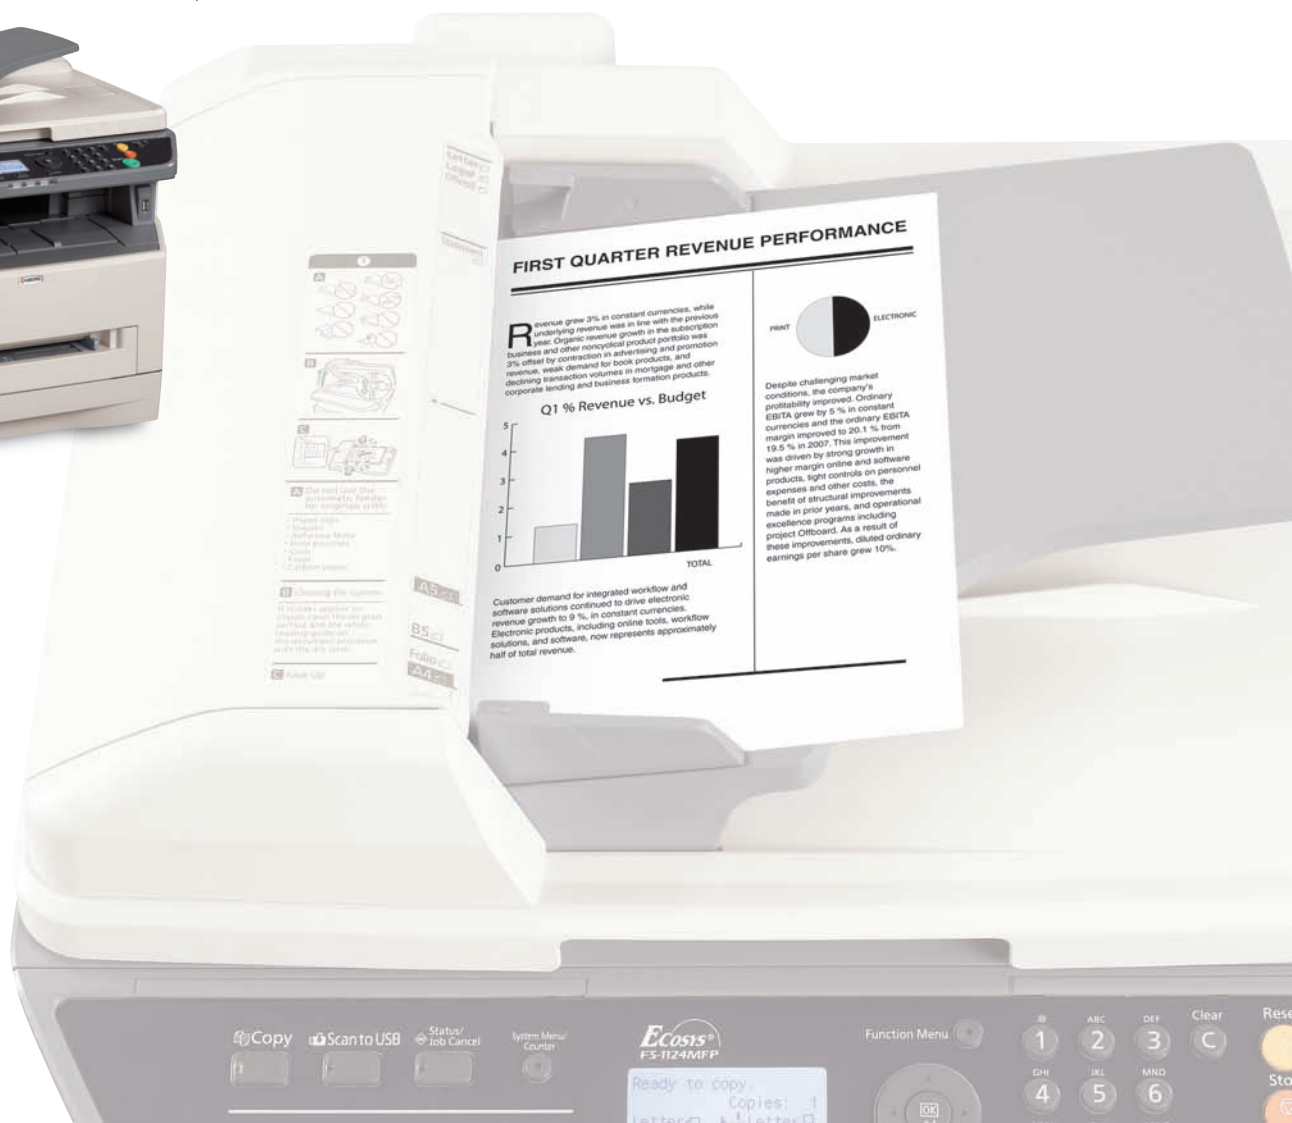



## FS-1124MFP FS-1024MFP



FS-1124MFP com configuração padrão 494mm P x 430mm D x 448mm A



FS-1124MFP com configuração padrão 494mm P x 410mm D x 366mm A



O objetivo da Kyocera Mita America é fabricar produtos da mais alta qualidade, com um baixo Custo Total de Propriedade, e minimizar o impacto ambiental. As impressoras ECOSYS da Kyocera incorporam um cilindro de longa duração patenteado que é separado do frasco de toner, eliminando a necessidade de substituir o cilindro quando o toner acaba - e reduzindo resíduos sanitários.

As impressoras ECOSYS oferecem aos usuários uma solução de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais, com cartuchos, podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto. Reavalie os custos de sua impressora já.

### Especificações básicas

Tecnologia e configuração	Impressora Multifuncional ECOSYS® da Kyocera (4 em 1) – cópias, impressões, fax e digitalizações coloridas
Páginas por minuto	Carta: 24; A4: 24; Ofício: 20
Tempo de aquecimento	Até 20 segundos ao ligar, até 15 segundos no modo Descanso
Primeira impressão	7,5 segundos ou menos (Cópia/Impressão)
Resolução	600 x 600 dpi
Memória	256MB de RAM Padrão
Alimentação elétrica	120V, 60Hz, 7.8 A; 220-240V, 50/60Hz, 4.0A
Dimensões / Peso:	FS-1124MFP: 494mm P x 430mm D x 448mm A / 18Kg FS-1124MFP: 494mm P x 410mm D x 366mm A / 15Kg
Consumo de Energia Típico	120V: 2.391 KWh/semana; 220-240V: 2.275 KWh/semana
Ruído (ISO 7779/ISO 9296) <sup>1</sup>	Impressão: 68.8 dB (A); Pronto: 47dB(A)
Normas de segurança	Esta unidade é fabricada de acordo com a norma de fabricação ISO9001 e a Norma Ambiental ISO 14001
Ciclo máximo de operação mensal	10.000 páginas por mês

### Alimentação de papel

Fontes de Papel Padrão	Bandeja de Papel Padrão para 250 Folhas, Bypass de Uma Folha (Alimentação Manual)
Tamanho / Peso do papel na bandeja padrão	60, -120 g/m2
Tamanho / Peso do papel na MPT	60, -220 g/m2
Capacidade de impressão	150 folhas (face para baixo)

### Processador de Documento (apenas na FS-1124MFP)

Tipo/Capacidade	Alimentador de Documentos Automático para 50 Folhas Padrão
Originais/Pesos suportados	Carta, Ofício, A4 /13-32 lb Comum

### Especificações da copiadora

Modo de Imagem	Texto, Foto, Texto/Foto
Cópias contínuas	1-99
Funções adicionais de cópia	Autoampliação, Tamanho Permitido, Início Automático, Cópia de Um para Muitos, Digitalização Contínua, Combinação de Imagens (2 em 1, 4 em 1), Paginação Eletrônica, Modo de Economia de Toner
Ampliação/Zoom	Tamanho completo, 7 taxas de redução, 5 taxas predefinidas de ampliação, zoom de 25-400% em incrementos de 1 % a partir do Digitalizador 25-200% a partir do DP

### Especificações da impressora

CPU / MHz	IBM PowerPC 440 / 667Mhz
PDLs / Emulações	Baseado em host
Sistemas operacionais suportados	Microsoft Windows® XP/Vista/7
Gerenciamento da impressora	Monitoramento de status
Conectividade / Interfaces	USB 2.0 de Alta Velocidade, Host USB apenas para Digitalização
Drivers / PPDs	KX Driver

### Especificações de digitalização

Tipo de Digitalização	Digitalizador Colorido e Preto e Branco
Resoluções de digitalização	200, 300, 400, 600 dpi
Velocidade de Digitalização	Mono: 300 dpi - 20 IPM, 600 dpi - 20 IPM; Colorido: 300 dpi - 14 IPM, 600 dpi - 7 IPM; Colorido:
Formatos de arquivos	PDF, TIFF
Conectividade	USB 2.0 de Alta Velocidade, Host USB
Funções de digitalização	Digitaliza para USB, TWAIN, WSDScan
Driver	TWAIN Driver, WIA Driver

### Especificações de Fax (apenas na FS-1124MFP)

Compatibilidade de Tipo de Fax	ITU-T Group3
Compressão de dados	MMR/MR/MH
Seleção de transmissão de fax	Normal/Fino/Ultra fino/Super fino
Memória de fax	Padrão 8MB
Capacidade de memória de fax	Até 256 páginas
Velocidade de transmissão/Modem	Menos de 3 segundos por página/33,6 Kbps
Funções de fax	Discagem de Um Toque (4 números), Discagem de Grupo (20 números), Livro de Endereços (100 números), Mudança Fax/Tel, Transmissão, Recepção de Memória, Relatórios de Fax

### Interface Host USB

Tipo	Suporta apenas digitalização direta
Tipos de arquivos suportados	PDF, TIFF

1. Pressão de Som
2. Em conformidade com a ISSO/IEC 19752



As especificações e o design estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Para obter o que há de mais recente sobre conectividade, visite o site [www.kyoceramita.com](http://www.kyoceramita.com). Todas as marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Kyocera Mita America, Inc. Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EUA  
©2010 Kyocera Mita America, Inc.

